12496

popola
ポポラ

ポポラブラインド

耐水タイプ

スーパーポール式

取扱説明書

保証書

このたびは、当社商品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この説明書をよくお読みの上、末永くご愛用くださいますようお願いいたします。

お読みになった後は、大切に保管してください。

販売店様へのお願い

本取扱説明書は取付け後、必ずお客様へお渡しください。

⚠警告　コードやチェーンが体に巻きついたり引っかかるようなことをしないでください。事故の恐れがあります。

日本ブラインド工業会

株式会社ニチベイ
本社 〒103-0027 東京都中央区日本橋3-15-4
お客様サービス窓口：TEL 03-3272-2595（平日9時～17時30分）
ホームページアドレス http://www.nichi-bei.co.jp

安全にご使用していただくために

必ずお守りください

ここでは、お買上げいただいた製品を正しく取付け、安全にご使用していただくために、特に注意していただくことを表示してあります。
取付けの前によくお読みになり、適切な取扱をしていただきますようお願いいたします。

■表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

⚠警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
⚠注意	この表示の欄は、「重傷を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

⃠	この表示の欄は、してはいけない「禁止」内容です。
❗	この表示の欄は、必ずしていただく「強制」内容です。

⚠警告

● 付属のブラケット取付けネジは木枠用ですので木質以外の下地（石膏ボード等）にはご使用になれません。
取付け面の材質及びブラケットのネジ穴（φ4.2㎜）に適合するネジ及びプラグ・アンカー等を別にご用意ください。



● ブラケット取付け時は、ブラケット１個に付き必ず２本以上のネジでしっかり固定してください。
また、本体取付け時は、本体がブラケットにしっかり固定されているか必ず確認してください。取付けが不完全ですと製品が落下してケガをしたり物を破損する恐れがあります。

● 製品にぶら下がったり急激な操作や無理な操作は絶対におやめください。
製品の落下破損などによる思わぬ事故の原因となります。



● 製品に物を吊り下げたりぶらさげることは絶対におやめください。
製品が破損・落下して思わぬ事故の原因となります。

● コード（チェーン）等にぶらさがったり、無理に引張ったりすることは絶対におやめください。メカ部の破損や製品が落下する恐れがあります。
また、お子様がコード（チェーン）等で 遊びますと、コード（チェーン）等が首や体に巻付くなどして思わぬ事故を招く恐れがありますので、ご注意ください。

⚠注意

●強風の時や雨の降っている時は必ず窓を閉めるかブラインドを上げてください。
製品の破損や思わぬ事故の原因となります。

●昇降・作動の範囲内に破損の恐れのある物や操作の障害となる物を置かないでください。
また、操作の際は範囲内に人がいないことを必ず確認してください。



●製品は金属等を中心に構成されておりますが、火のそばでのご使用は絶対におやめください。

火気厳禁

●製品の分解は絶対におやめください。
製品の破損や故障の原因となります。

分解禁止

●スラット（羽根）を掃除する場合はスラット端部で手を切る等のケガにご注意ください。

1 取付け完成図と各部の名称

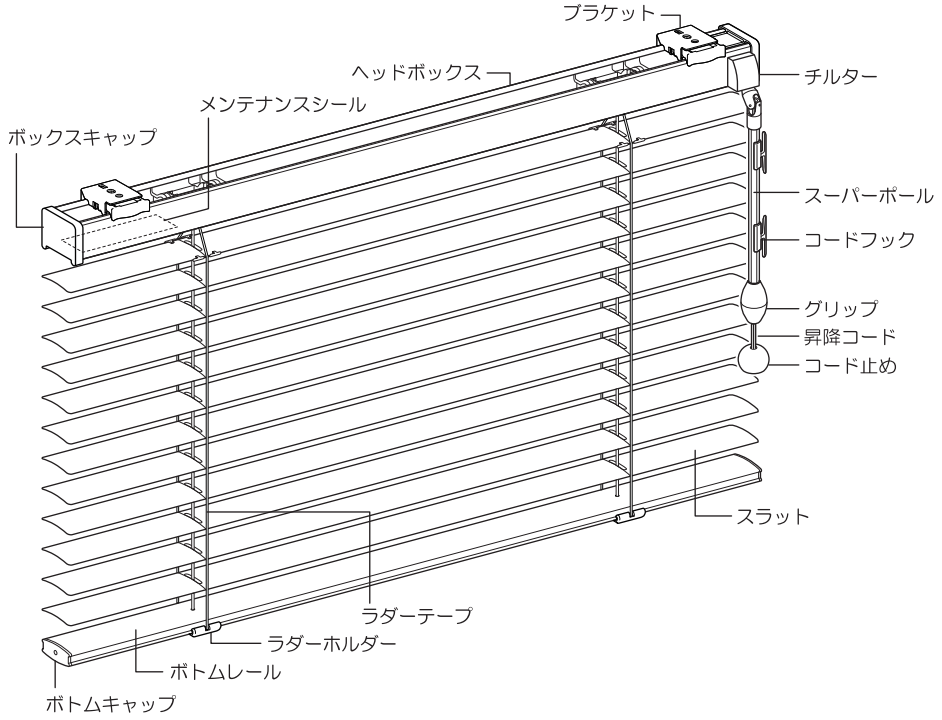

2 付属部品

●ブラケット



幅130㎝以下	2ヶ
幅131㎝～250㎝	3ヶ
幅251㎝以上	4ヶ

●ブラケットキャップ
（ブラケットと同数）

●ブラケット取付けネジ
（ブラケット×2本）

オプション部品

●カーテンレール用取付けナットとネジ
（ブラケットと同数）



3 ブラケットの取付け方法

取 付 け の 種 類

窓枠の外側に取付ける場合 ＜正面付け＞	窓枠の内側に取付ける場合 ＜天井付け＞	カーテンレールに取付ける場合 ＜正面付け＞
		

ブ ラ ケ ッ ト の 取 付 け

注意

- ●ブラケットは下図の位置に取付けてください。
  3ヶ以上になる場合ははぼ等間隔になるように取付けてください。
- ●ブラケットは左右並行（水平）になるように取付けてください。

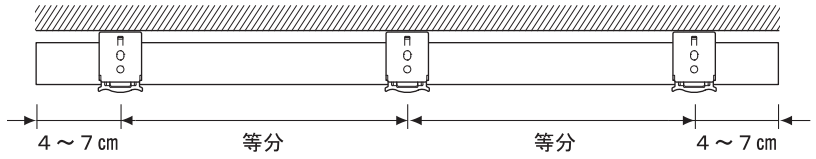

ブラケットをネジでしっかりと固定してください。



ブラケットをネジでしっかりと固定してください。



ブラケットと取付けナットでカーテンレールの開口部をはさみ込むように付属のネジでしっかりと固定してください。



※ブラケットキャップはあらかじめブラケット背面に取付けておいてください。

4 本体の取付け・取外し方法

本 体 の 取 付 け

①ブラケットのスライドロックを引き出してください。



②ヘッドボックスをブラケット手前のツメに引っ掛けてから奥へ押し上げるようにカチッと押し込んでください。



③本体の左右取付け位置を確認し、スライドロックを押して固定してください。



本 体 の 取 外 し

①スライドロックを引き出し、さらにもう一段引き出しヘッドボックスを矢印Ａ方向へ回転させてください。



※外しにくい場合
スライドロック内側のフック（白い部品）の溝にマイナスドライバー等を差し込み引き出してください。



②ヘッドボックスを矢印Ｂ方向に引き上げながらブラケットから取外してください。



操 作 棒 の 取 付 け

スーパーポールはあらかじめ本体に取付けてありますが、高さ寸法が長い場合はジョイント式となりますので右図の要領で接続してください。



5 操作方法

ブラインドの昇降

注意 ブラインドの昇降操作は、スラットを水平な状態にして行ってください。

◎昇降操作は、昇降コードを引くごとにストップと解除を繰り返す機構になっています。

上げる場合

昇降コード（もしくはコード止め）を下に引いてブラインドを上げてください。

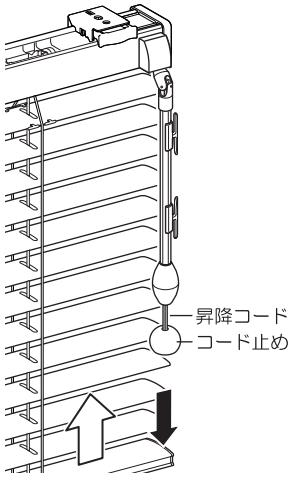

下げる場合

①昇降コード（もしくはコード止め）を一旦下に引き、②昇降コードを持ったまま、手をゆるめゆっくりとブラインドを降ろしてください。

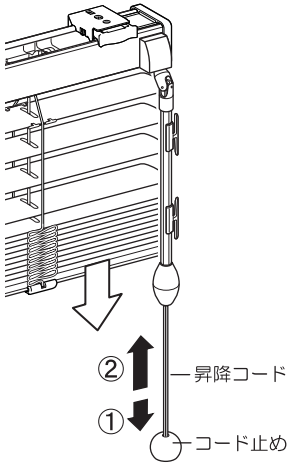

スラットの角度調節

グリップを回すとスラットが回転し、角度を調節することができます。

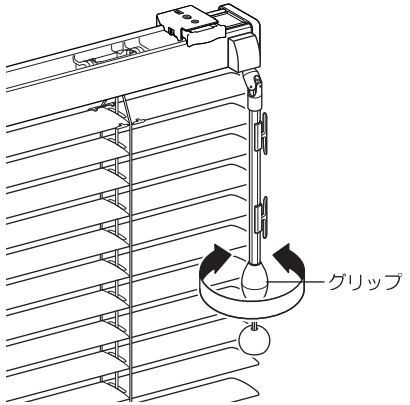

コードフックの利用方法

ブラインドを上げた際、昇降コードはコードフックに掛けてください。
※コードフックは上下に調整可能です。



6 高さ調整方法

●ブラインドを全て降ろした際、ボトムレールが窓枠等に当たる場合、ブラインドの高さを短く微調整できます。
●高さ調整は昇降コード位置にあるダイヤル付きのラダーホルダーで行います。
※調整の際は、ダイヤル付きのラダーホルダーを全て同回転数で調整してください。

●ラダーホルダーのダイヤルにコインもしくはマイナスドライバーを差し込み、矢印の方向に回転させるとブラインドの高さを短くできます。
※ダイヤル1/4回転で約5mm調整できます。
●調整後に戻す場合は、ダイヤルを逆方向に９０度回転させ、ラダーテープを引き出します。
これを９０度毎に行い戻してください。

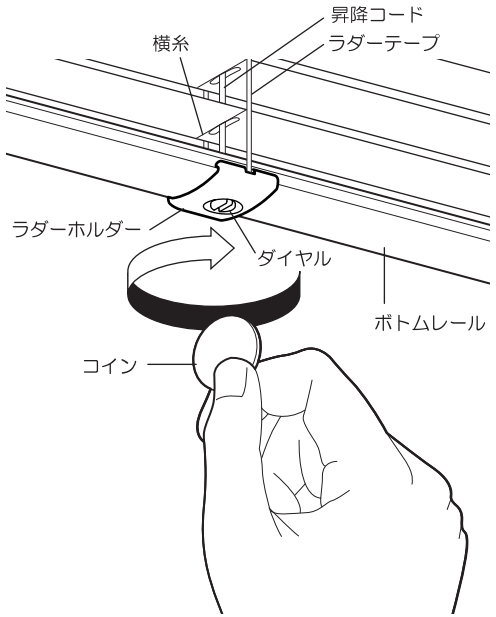

注意

ラダーテープ最下段の横糸をハサミ等でカットすることで約４０mmまで短く調整できます。
但し、ラダーテープの横糸をカットすると元の高さに戻せなくなりますのでご注意ください。

7 操作位置の変更方法（標準タイプのみ）

注意 操作位置を変更する際は、ヘッドボックスの端部や切り欠き口、スラット（羽根）などでケガをしないよう注意してください。

①操作側のボックスキャップとチルターカバーを外してください。
※チルターカバーは、上部の隙間をマイナスドライバー等で矢印方向に押し上げると容易に外せます。

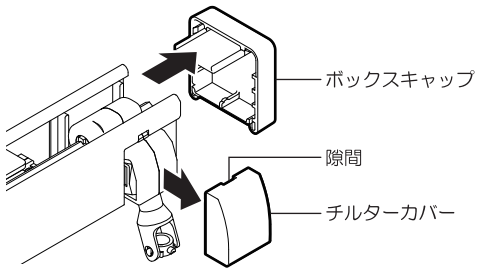

②チルターのA部（凸部）をヘッドボックスのB部（凹部）から外しながら、チルターを矢印の方向に引き出してください。

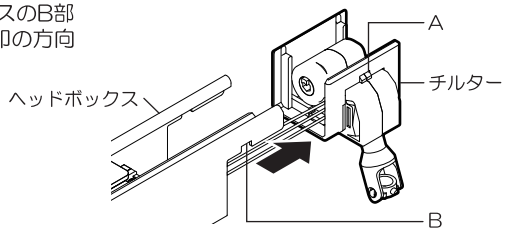

★チルターを反転させ操作位置を変更します。（ブラインドの表裏が変わります。）

③昇降コードがシャフトの下を通るようにして、チルターを矢印の方向に反転させ、ヘッドボックスとシャフトに差し込んでください。
※シャフトを差し込む際は、チルターの穴の突起部を真上にし、スラットが水平位置にあることを確認してください。

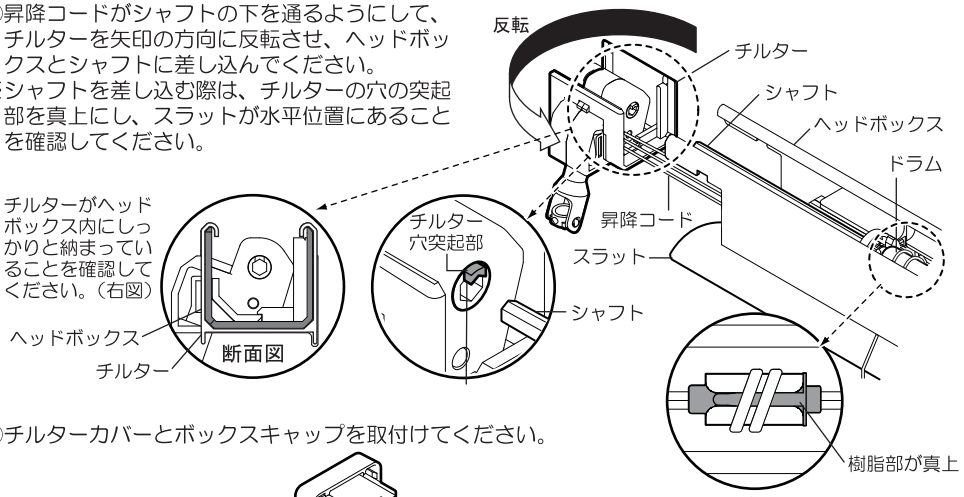

④チルターカバーとボックスキャップを取付けてください。

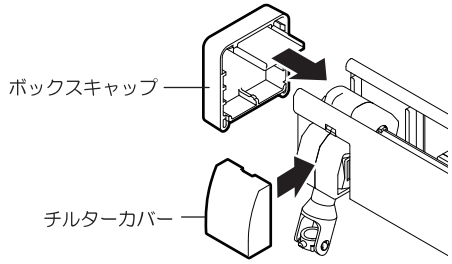

8 こんなときには・・・

症　状	原　因	処　置
ブラインドが斜めになってしまった。	昇降コードが均一にストッパー部で保持されていない。	コード止めを持ち、水平になるまで下降させてから操作してください。
ブラインドが最後まで下降しない。	昇降コードが絡んでいることが考えられます。	コード止めを外しコードの結びをほどき絡みを直してから操作してください。 

◎上記の処置をしても直らない場合やその他の問題が発生した場合は、お買い上げいただいた販売店または最寄りの弊社営業所までご連絡ください。

9 お手入れ方法（汚れの種類と使用する洗剤）

◎各洗剤は使用上の注意をよく読んでお使いください。

	汚れ方	洗剤・注意点
ホコリ・手あか	 ・コードに手あか ・ホコリは全面的につき、ヘッドボックスの中にもたまりやすい。	住居・家具用洗剤 スプレー式 （弱アルカリ性） ・すすぎはしっかりと行ってください。 ・コード類は、歯ブラシで部分洗いしてください。 ・浴室用（弱酸性）との併用は避けてください。
カビ	 ・スラット面に点々とした黒ズミ ・コード・ラダーテープに黒ズミ	スラット面は住居・家具用洗剤 （弱アルカリ性） コード類はカビ取り洗剤 （弱アルカリ性塩素系） カビ防止には除菌スプレー
油・ヤニ	 ブラインド全面、特にスラット凸面につきやすい。コード類も汚れやすい。	軽い油、ヤニ汚れに住居・家具用洗剤 （弱アルカリ性） ひどい油、ヤニ汚れにクリームクレンザー （弱アルカリ性）

◎住居・家具用洗剤・・・・スプレー式と水で薄めて使うタイプがあります。
◎カビ取り洗剤・・・・・・酸性タイプのカビ取り洗剤は使用しないでください。
　酸性洗剤との併用は有毒ガスが発生し危険です。
◎除菌スプレー・・・・・・スプレータイプが便利です。
◎クリームクレンザー・・・粉末よりも研磨粒子が細かい浴室用のものを特におすすめします。
　強くこすると塗装面を傷つける恐れがありますのでご注意ください。

◎日頃のお手入れは羽根はたきやハンドモップ等でホコリを払ってください。油気の多いところではこまめに拭き取りしてください。

以下の洗剤は使用しないでください。
●レンジ・換気扇用洗剤・・アルカリ性洗剤で、油汚れはよく落ちますが、塗装がはがれることがありますので使用しないでください。
●酸性洗剤・・・・・・・・塗装がはがれることがありますので使用しないでください。
●各種漂白剤・・・・・・・塩素系、酸素系とも使用により、脱色及び黄変することがあります。

10 メンテナンスシールについて

この商品についての詳細はメンテナンスシールに記載してあります。
メンテナンスシールの貼り付け位置は『1 取付け完成図と各部の名称』をご覧ください。

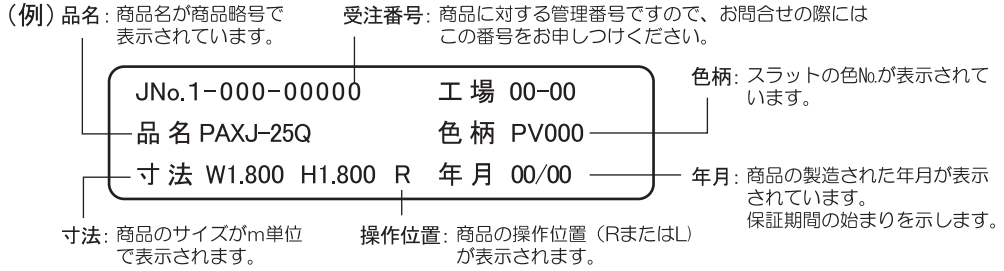

11 保証について

●この商品は保証対象商品です。下記の保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

保　証　書

この度は、弊社商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
当商品は、厳密なる品質管理及び検査を経てお届けしておりますが、万一、保証期間内に故障した場合には、当社保証規定に従って修理させていただきます。
修理をご依頼の場合は、メンテナンスシールをご確認の上、お買い上げいただいた販売店又は、最寄りの弊社営業所までご連絡ください。

保証期間：お買上げ日より３年間

保証規定

1．取扱説明書・本体注意ラベル・操作カードに従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合は無償で修理させていただきます。但し、消耗部品（スラット部・コード類）の無償保証期間は1年となります。
キズ・汚れにつきましては、お買い上げ後７日以内にお申し出ください。
2．保証期間内でも次の場合は無償修理対象外（有料修理）となります。
・取付け上の誤り、使用上の誤りによる故障または破損。
・不当な改造、修理による故障または破損。
・天変地異（火災、地震、水害、落雷等）による故障または破損。
・特殊環境（極度の高温多湿、薬品のガス、公害、粉塵等）による故障または破損。

●お客様サービス窓口：TEL03－3272－2595
（お問合せ時間：平日9時～17時30分）

株式会社ニチベイ
〒103-0027 東京都中央区日本橋3-15-4